

Siding

CIELORRASO - REVESTIMIENTO




Revestimiento de tipo monocapa o bicapa, compuesto por fibras de madera y plásticos reciclados. *Wood Polymer Composite (WPC)*

Resistente a la diversidad climática.
Este material no se astilla.



PESO x METRO LINEAL
1,56Kg

Medida estandar de tabla 3.00mts,
medida especial consultar por costo adicional.

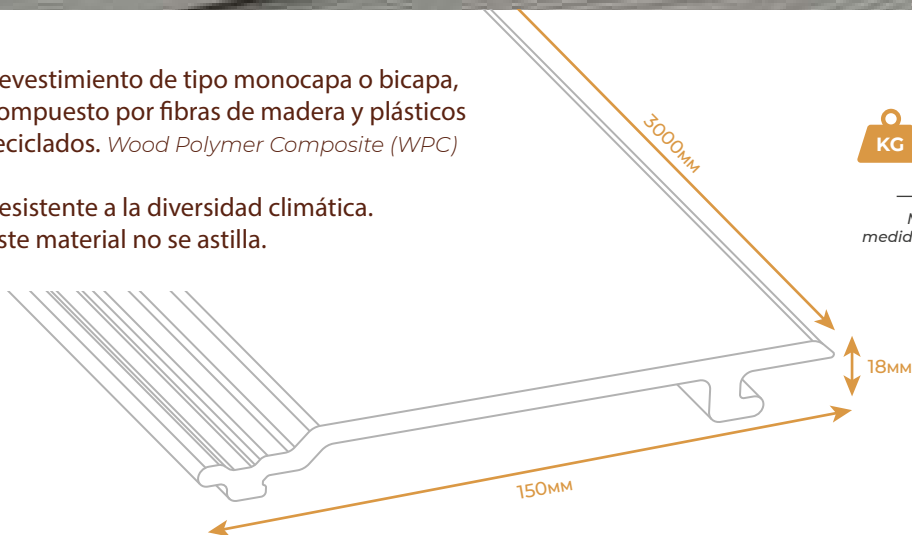

BAJA INFLAMABILIDAD



RESISTENTE A IMPACTOS



PROTECCIÓN UV



MÍNIMO MANTENIMIENTO



ANTIBACTERIAL

REVESTIMIENTO

WALNUT

SOFT GREY

PARAISO

ANCIENT


CIELORRASO

335

221





CO EXTRUIDO
Capa exterior de plástico
con protección UV



MONOCAPA
Compuesto por
materiales reciclados

POSIBLES APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2%

Permeabilidad de agua del 1,46% en peso en condiciones extremas de humedad (100%).



Dimensionalmente estable. Resistente a procesos de expansión y contracción debido a las oscilaciones térmicas, con un 2% de dilatación para rangos de 20°C. Además, NO se deforma, agrieta o astilla debido a este proceso.



Este material en días muy calurosos (40°C) y exposición total de la tabla, alcanza una temperatura máxima de 56°C dependiendo del color utilizado.



Producto amigable con el medio ambiente, 100% reciclable, el cual requiere un mínimo mantenimiento, evitando el uso de pinturas y/o barnices.



Objetos contundentes de 1kg de punta ovalada, producen roturas por encima de los 35cm de caída libre.



Se recomienda para **siding cielorrasos una separación entre listones** de soporte aprox. de 0.60 a 1.00mt. Y para **siding revestimiento una separación entre listones** de soporte aprox. de 0.40 a 0.60mt.



Resistentes a aguas saladas y cloradas.

Presenta baja resistencia frente a acetonas, ácido crómico y ácido sulfúrico.



Es un producto combustible, con una inflamabilidad considerablemente baja.



No es atacado internamente por hongos, termitas, plagas y no se descompone.

KASTOR® garantiza la calidad, resistencia mecánica, idoneidad, integridad física y superficial, eficiencia y seguridad de los productos en venta, por un lapso de seis (6) meses desde el momento de entrega del producto.

Esta garantía se extiende siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones de uso y manejo, instalación y mantenimiento del material informados por la empresa. El NO cumplimiento de las especificaciones y recomendaciones de instalación, que signifiquen un daño, modificación o alteración en la integridad del producto dejan sin efecto esta garantía.