

Perfil 25x49




Perfiles del tipo bicapa, compuesto por fibras de madera y plásticos reciclados.

Wood Polymer Composite (WPC)

Resistente a la diversidad climática.

Resistente a la diversidad climática.

Este material no se astilla.

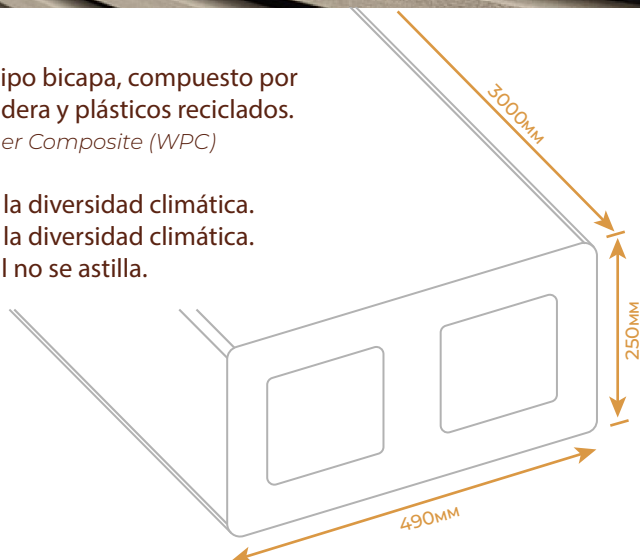

PESO x METRO LINEAL

1, 01 Kg

Medida estandar de tabla 3.00mts,
medida especial consultar por costo adicional.



RESISTENTE
A CARGAS



BAJA
INFLAMABILIDAD



RESISTENTE
A IMPACTOS




PROTECCIÓN UV



MÍNIMO
MANTENIMIENTO



ANTIBACTERIAL

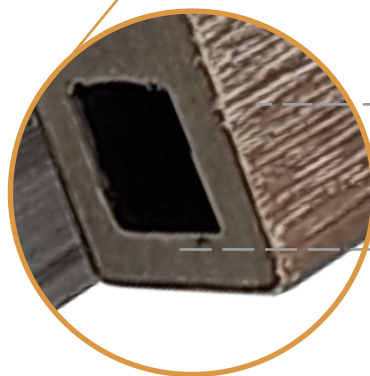

Capa exterior
de plástico con
protección UV

Compuesto
por materiales
reciclados

WALNUT



221

PARAISO

ANCIENT

POSIBLES APLICACIONES

Pérgolas
Barandas
Cielo Rasos
Cercos
Parasoles
Divisores de ambientes
Estructuras para decks WPC
Revestimiento de estructuras metálicas



KASTOR®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2%

Permeabilidad de agua del 5,2% en peso en condiciones extremas de humedad (100%).



Dimensionalmente estable. Resistente a procesos de expansión y contracción debido a las oscilaciones térmicas, con un 0,2% de dilatación para rangos de 20°C. Además, NO se deforma, agrieta o astilla debido a este proceso.

Su diseño rectangular permite colocar en su interior estructuras metálicas que refuercen el material, ya que esté NO es estructural.



Producto amigable con el medio ambiente, libre de agentes tóxicos y 100% reciclable.



Presenta gran resistencia al impacto. Objetos contundentes y pesados (1kg. o más) producen marcas por encima de los 40cm. de caída libre.



***Admite cargas de flexión de hasta 350kg. aproximadamente aplicados de manera puntual,** con una luz de apoyo de 35cm. entre clavaderas.



Resistentes a aguas saladas y cloradas.

Presenta baja resistencia frente a acetonas, ácido crómico y ácido sulfúrico.



Es un producto combustible, con una inflamabilidad considerablemente baja.



No es atacado internamente por hongos, termitas, plagas y no se descompone.

KASTOR® garantiza la calidad, resistencia mecánica, idoneidad, integridad física y superficial, eficiencia y seguridad de los productos en venta, por un lapso de seis (6) meses desde el momento de entrega del producto.

Esta garantía se extiende siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones de uso y manejo, instalación y mantenimiento del material informados por la empresa. El NO cumplimiento de las especificaciones y recomendaciones de instalación, que signifiquen un daño, modificación o alteración en la integridad del producto dejan sin efecto esta garantía.

KASTOR®